


# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - SUPPORTS POUR ÉCRAN

Support pour écran Essentiel avec station d'accueil




Support double pour écran Essentiel avec station d'accueil

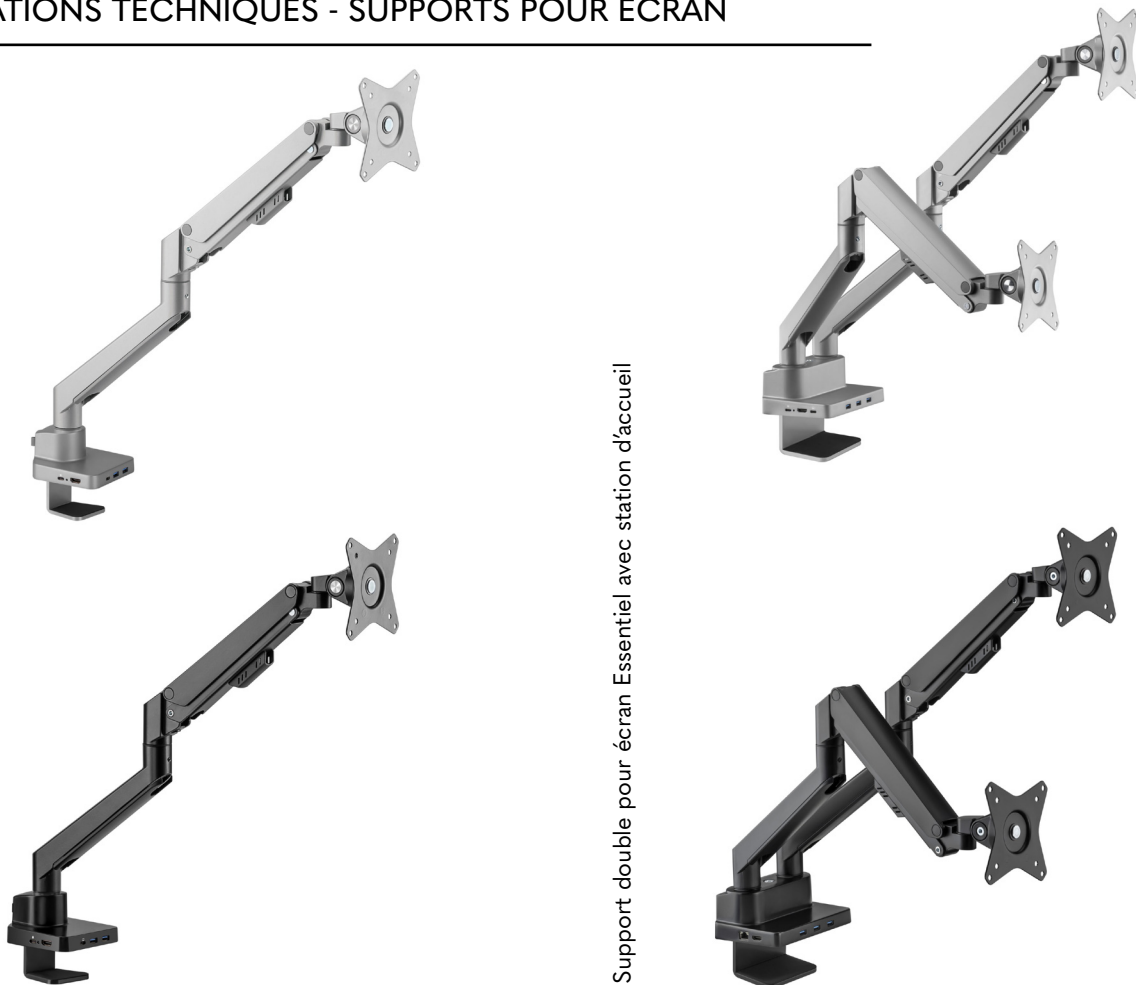

Support pour écran Sélect



Support double pour écran Sélect

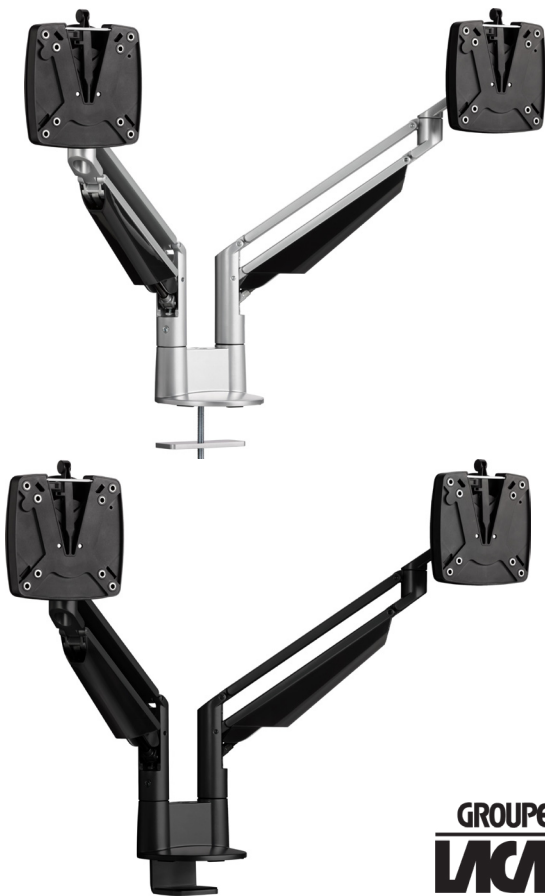

	Support pour écran Essentiel avec station d'accueil	Support double pour écran Essentiel avec station d'accueil	Support pour écran Sélect	Support double pour écran Sélect
<b>Taille de l'écran</b>	De 17" (432 mm) à 32" (813 mm)		Jusqu'à 27" (686mm)	
<b>Gestion du filage</b>	Oui		Oui	
<b>Capacité de charge</b>	Jusqu'à 17.6 lb (8 kg) par bras		Jusqu'à 15.4 lb (7kg) par bras	
<b>Poids (incluant emballage)</b>	6.7 lb (3 kg)	10.3 lb (4.7 kg)	5.2 lb (2.4 kg)	8.7 lb (4 kg)
<b>Matériels</b>	Aluminium, acier et plastique		Aluminium, acier et plastique	
<b>Position de l'écran</b>	Horizontal, Vertical		Horizontal, Vertical	
<b>VESA</b>	75/100		75/100	
<b>Hauteur maximale du centre de l'écran</b>	19 1/16" (485 mm)	19 5/16" (490 mm)	10 11/16" (335 mm)	12 3/16" (365 mm)
<b>Portée</b>	20 11/16" (525 mm)	20 11/16" (525 mm)	11 1/18" (283mm)	13 1/8" (333 mm)
<b>Verrouillage à 180 degrés</b>	Non		Oui	
<b>Installation</b>	Pince en C, vis de perçage ou passe-fil		Pince en C, vis de perçage ou passe-fil	
	Adaptateur de chant en biseau vendu séparément		Adaptateur de chant en biseau vendu séparément	
<b>Finis</b>	Noir, Argent		Noir, Argent	
<b>Station d'accueil</b>	Oui		Non	
<b>Spécifications de la station d'accueil</b>	Port en aval USB-A (5Gbps) : 2	Port en aval USB-A (5Gbps) : 3	N/A	
	Port en amont de type-C : 1	Port en amont de type-C : 1		
	Port PD de type- (100W) : 1	Port PD de type- (100W) : 1		
	HDMI 2.0 (4K@60Hz) : 1	HDMI 2.0 (4K@60Hz) : 2		
	RJ45 Ethernet (1000Mbps) : 1	RJ45 Ethernet (1000Mbps) : 1		
<b>Codes</b>				
<b>Argent</b>	LGC-SUPE1A2SEDS	LGC-SUPE2A2SEDS	LGC-SUPE1A1SSNS	LGC-SUPE2A1SSNS
<b>Noir</b>	LGC-SUPE1A2SEDK	LGC-SUPE2A2SEDK	LGC-SUPE1A1SSNK	LGC-SUPE2A1SSNK

## INFORMATION GÉNÉRALE

- Les supports à écran doivent être utilisés conformément aux spécifications techniques (dimensions d'écrans et poids max) et exclusivement au-dessus de la surface.
- L'utilisation du support en extension hors de la surface n'est pas recommandée. Ceci est valide pour tous les supports, avec ou sans adaptateur pour chant en biseau.
- Pour l'installation des supports à écran sur des surfaces ayant un chant en biseau, un adaptateur est requis et doit être commandé séparément (\$).
- Les supports d'écran Essentiel dotés d'une station d'accueil intégrée peuvent nécessiter un redémarrage de l'ordinateur après le branchement initial.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement le support d'écran simple Sélect sur nos tables de formation de la collection QUORUM Multiconférence, en le plaçant centré sur la longueur.
- Seuls les supports pour écran Sélect sont recommandés pour l'utilisation sur les tables à réglage électrique de la hauteur.
- Ces supports contiennent une «vis sans fin» qui doit être serrée afin de barrer le support à 180 degrés (voir le manuel d'installation du produit pour plus de détails).
- Utilisation sur les tables à réglage électrique de la hauteur :
  - Support pour écran simple : Aucune restriction concernant la hauteur de la surface.
  - Supports doubles pour écrans : Hauteur maximale de la surface recommandée de 38" lorsque les supports pour écran sont installés sur des tables ajustables autoportantes.